



EW 3200GXX PRO Ръководство за потребителя

За по-добро използване на продуктите на Reeye, моля, прочетете това ръководство преди инсталирането.

Външен вид

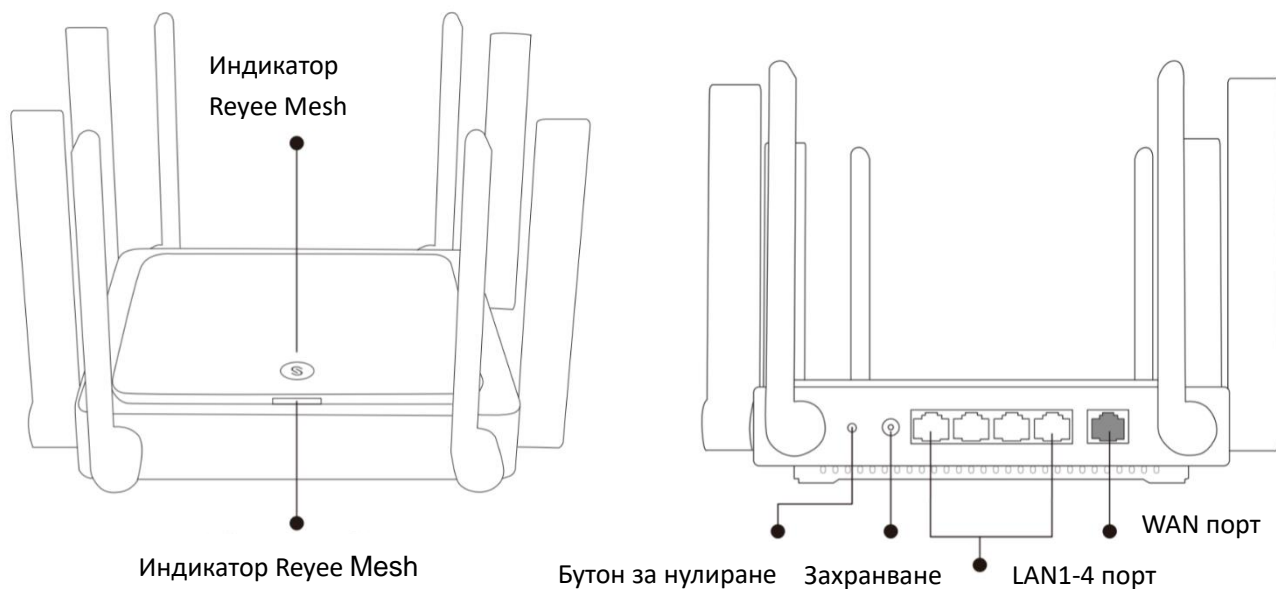


Бърза инсталация

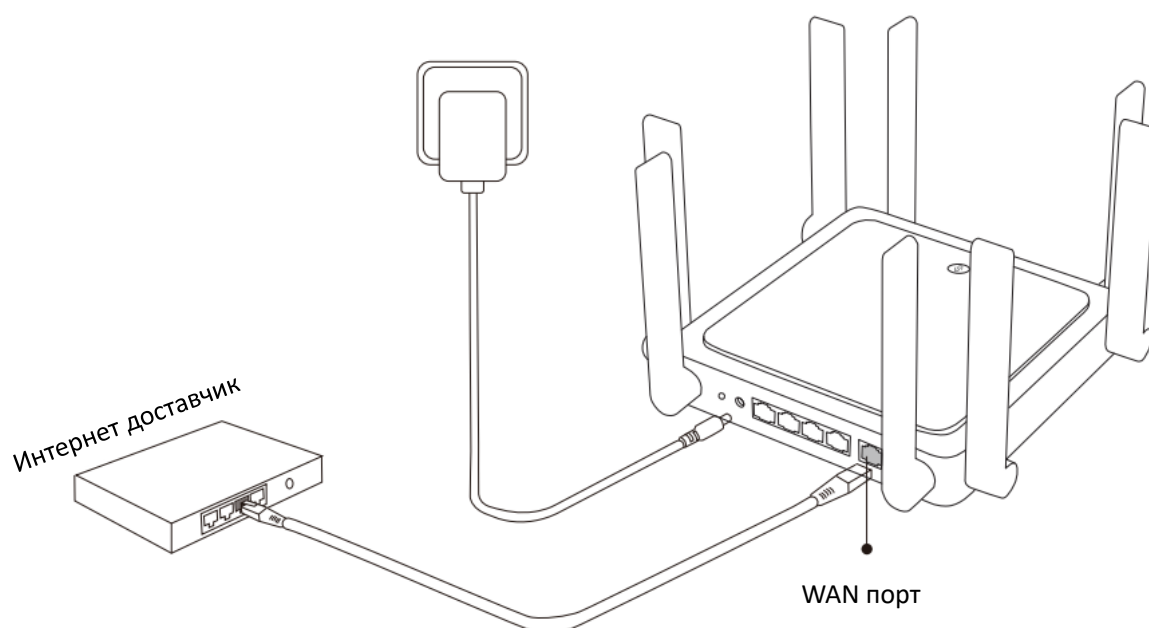

Моля, свържете захранващите и мрежовите кабели, както е показано по-долу.

Индикатор

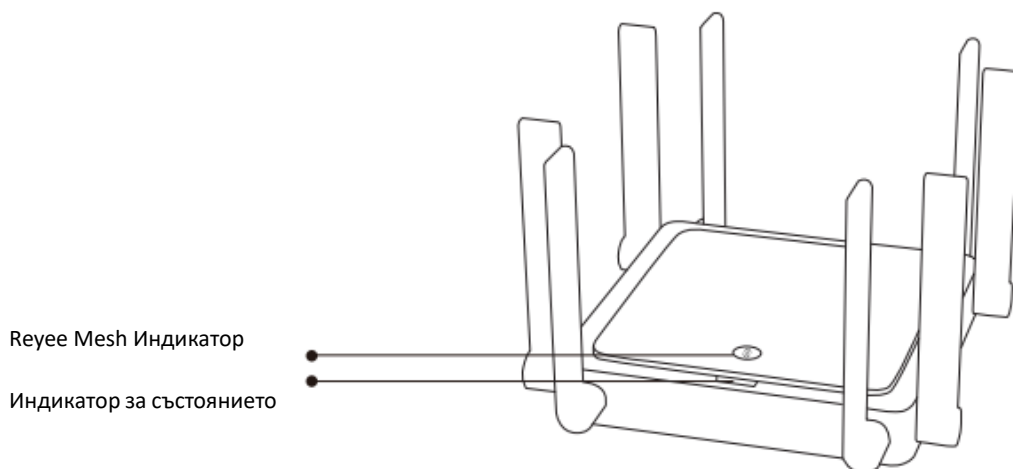

Индикатор Ruijie Mesh		
Зелен	Мига	Устройството се сдвоява.
	Постоянно	Устройството е сдвоено и Wi-Fi сигналът е нормален
Портокал	Постоянно	Устройството е сдвоено, но Wi-Fi сигналът е слаб.
Червен	Постоянно	Сдвояването на устройството е прекъснато.
Индикатор за състоянието на системата		
Син	Постоянно	Устройството работи нормално.
	Мига	Възстановяване на фабричните настройки или рестартиране.

Мрежова връзка

Сценарий 1: Конфигуриране на маршрутизатора

След като свържете кабела и включите рутера, той ще се стартира след 2 до 3 минути.



Изчакайте индикаторът за състоянието да светне постоянно синьо и рутерът излъчва SSID (@Ruijie-sxxxX по подразбиране).

Моля, следвайте стъпките:



(XXXX се отнася до последните четири цифри на MAC на гърба на рутера)

- 1) Свържете се към SSID @Ruijie-sxxxX и страницата за конфигуриране ще се покаже автоматично; Ако не, моля посетете 192.168.110.1.

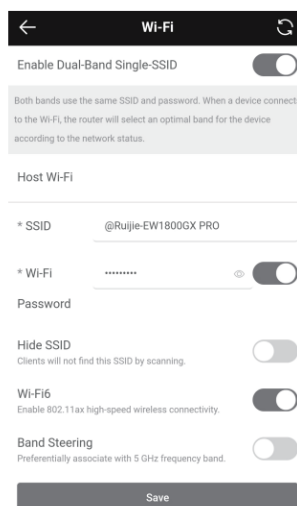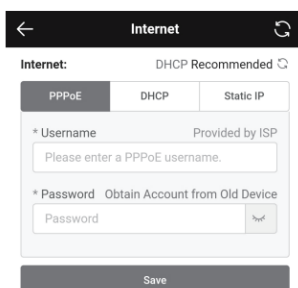


- 2) Маршрутизаторът ще провери метода за достъп до интернет. Моля, конфигурирайте параметрите на мрежата по съответния начин.
- 3) Конфигурирайте SSID и паролата. След като конфигурацията работи, можете да се свържете със SSID и да получите достъп до интернет.

Сценарий 2: Reeye Mesh

- 1) Поставете втория рутер в рамките на 2 метра от първия и го включете.
След като индикаторът за състоянието на системата мигне в синьо, изчакайте 2 до 3 минути, докато светне постоянно синьо. (Ако рутерът е конфигуриран преди, моля, натиснете бутона за нулиране за повече от 3 секунди, за да възстановите фабричните настройки)
- 2) Натиснете бутона Reeye Mesh на първия рутер.

Press бутона Reeye Mesh на първия рутер и неговият индикатор ще мига в зелено по време на търсенето на рутери. Индикаторът на втория рутер също ще мига в зелено бавно по време на сдвояването. След 2 минути, тъй като индикаторите на двата рутера светнат постоянно зелено, сдвояването е успешно.

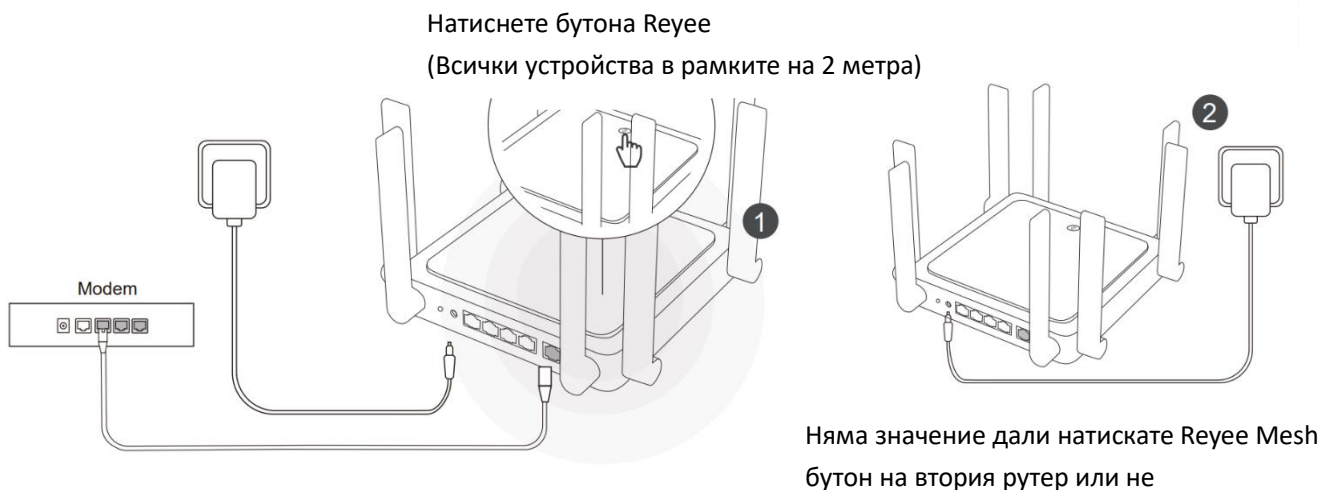


③ Поставете втория рутер в определената позиция и го включете.

След захранване на рутера, изчакайте 3 до 5 минути, докато индикаторът Reeye Mesh светне постоянно синьо, всичко е готово и можете да получите достъп до Internet.

Мрежовите рутери ще споделят един и същ SSID и парола. Посетете 192.168.110.1, за да проверите състоянието на свързване на рутера.

Ако има наличен мрежов порт, можете да свържете кабели, както е показано по-долу.

Кабелната връзка е по-стабилна.

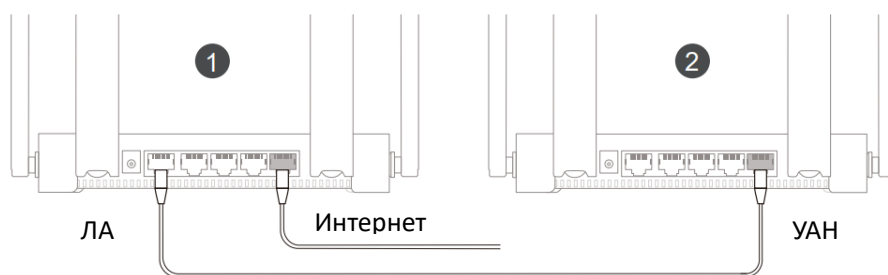

- Моля, имайте предвид, че Wi-Fi сигналът може да е слаб, ако два рутера са поставени далеч един от друг или има няколко препятствия като стени между тях.
- Скоростта на Internet може да бъде бавна, ако има множество сдвоени рутери. Препоръчавме мрежа в рамките на 5 рутера (1 + 4), за да поддържаме добра производителност